




LONGLIFE

uno



Dispersione ad alto contenuto di sostanze attive

Composizione:

LONGLIFE *uno* contiene: <5% tensioattivi non ionici, polimeri, cere, plastificanti, profumi, conservanti, limonene, phenoxyethanol.

pH: ca. 9

Proprietà:

LONGLIFE *uno* è una dispersione ad elevato contenuto di sostanze attive che garantisce su superfici non porose un risultato eccellente anche con una sola applicazione. Sui pavimenti porosi aperti e fortemente assorbenti sono sufficienti due passate, a differenza dei prodotti tradizionali dove sono necessarie almeno 3 applicazioni per ottenere uno strato protettivo resistente di lunga durata. I prodotti ad alte concentrazioni reperibili sul mercato spesso presentano difficoltà di applicazione a causa della loro elevata viscosità, con strutture anomale e spessori non uniformi. Ciò non avviene con LONGLIFE *uno*, appositamente studiato per ottenere un risultato ottimale pur riducendo del 50% la forza necessaria per l'applicazione. In tal modo, non solo si risparmia tempo e denaro durante il trattamento protettivo ma si riduce anche la stanchezza dell'utilizzatore. LONGLIFE *uno* si applica velocemente e facilmente e presenta una spiccata resistenza al calpestio dopo l'indurimento dello strato. Le caratteristiche di prestazione del prodotto si possono ulteriormente migliorare mediante lucidatura Super-High-Speed.

Area di applicazione:

LONGLIFE *uno* è una dispersione dura e resistente al calpestio, eccellente per la manutenzione di pavimenti in PVC, linoleum e speciali materiali sintetici, ecc. Non utilizzare su legni non verniciati né su pavimenti in elastomero nuovi o pavimenti di pietra lucidati. Non adatto per l'applicazione nel modo tradizionale tramite i mop in commercio.

Modo d'uso:


Protezione: applicare 1 o 2 strati sottili e uniformi di LONGLIFE *uno* sul pavimento asciutto e accuratamente pulito. Si può applicare sia con movimenti tradizionali a forma di 8, che con un procedimento rettilineo. Per proteggere superfici di ampia dimensione si può versare LONGLIFE *uno* direttamente sul pavimento e distribuirlo mediante un panno adeguato.

Quantità necessaria per ogni passata circa 1,5-2,5L/100 mq. Si raccomanda di attendere il tempo di asciugatura necessario prima dell'eventuale seconda passata.

Pulizia di manutenzione: in caso di sporco leggero, pulire con Tawip o Wipgo con il metodo a spray. Rimuovere lo sporco ostinato usando il metodo di pulizia ad umido con Vionet o SR 13 (circa 1%). Come detergente per la pulizia automatica si consiglia Innomat.

Pulizia a spray / ripristino: lo sporco ostinato si può rimuovere mediante il metodo a spray utilizzando Cleaner R. Le aree ad elevato calpestio si possono ripristinare nei singoli punti con LONGLIFE *uno* diluito con acqua in rapporto 1:4. Questa soluzione si applica con metodo di pulizia ad umido e poi si lascia asciugare. Eseguendo in seguito un trattamento di lucidatura (da 1000 giri/min.) si migliora l'aspetto ottico e si migliorano le proprietà dello strato protettivo.

Pulizia di fondo: se occorre eseguire una pulizia di fondo si può utilizzare, a seconda del tipo di pavimento, Quick Stripper o Linax Plus. Dopo aver pulito accuratamente il pavimento con acqua ed averlo lasciato asciugare completamente si può eseguire una nuova applicazione protettiva.

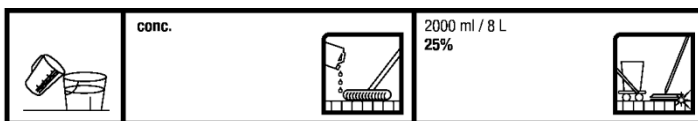

Protezione dell'ambiente:

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute.

Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Teme il gelo.



Codice prodotto: 702753

4x5L

