

# LONGLIFE *diamond*



## Dispersione ad alta resistenza, effetto brillante

### Composizione:

LONGLIFE *diamond* contiene: <5% tensioattivi non ionici, polimeri, cere, plastificanti, profumi, conservanti, phenoxyethanol, hexyl cinnamal, limonene, butylphenyl, methylpropanol.

pH: ca. 9

### Proprietà:

LONGLIFE *diamond* è una dispersione superlucida e molto resistente, ideale per tutti i casi in cui si vuole ottenere un risultato estremamente brillante e con uno strato protettivo di lunga durata. LONGLIFE *diamond*, se applicata correttamente, crea uno strato protettivo duro e molto resistente al calpestio che protegge efficacemente il pavimento dalle sollecitazioni meccaniche e dall'usura precoce. Gli eccellenti componenti protettivi utilizzati in questo prodotto garantiscono inoltre la massima sicurezza al calpestio, anche nel caso di un elevato traffico pedonale. Le prestazioni del prodotto si possono ulteriormente migliorare trattando il rivestimento mediante una lucidatura Super-High-Speed. LONGLIFE *diamond* è facile e veloce da applicare.




### Area d'applicazione:

LONGLIFE *diamond* è una dispersione polimerica protettiva dura e molto resistente al calpestio, quindi eccellente per la manutenzione di pavimenti in PVC, linoleum e speciali materiali sintetici, ecc. Non utilizzare su legni non verniciati né su pavimenti in elastomero o pavimenti di pietra lucidati.

### Modo d'uso:

**Protezione:** per proteggere superfici di grandi dimensioni, applicare LONGLIFE *diamond* sul pavimento asciutto e accuratamente pulito con un panno di rivestimento adeguato applicando fino a 2 strati sottili e uniformi.

**Protezione durevole:** applicare la prima passata come descritto nel punto precedente e, dopo l'asciugatura del trattamento, lucidare con il metodo Super-High-Speed.




Applicare quindi il secondo strato e lucidare nuovamente dopo l'asciugatura. Lo strato protettivo trattato in questo modo presenta una durata utile ancora più lunga. Quantità necessaria per ogni passata circa 1,5 L-2 / 100 mq. Si raccomanda di attendere il tempo di asciugatura necessario prima della seconda applicazione o della lucidatura.

**Pulizia di manutenzione:** in caso di sporco leggero pulire con Tawip o Wipgo con il metodo a spray. Rimuovere lo sporco ostinato usando il metodo di pulizia ad umido con Vionet o SR 13 (circa 1%). Come detergente per la pulizia automatica si consiglia Innomat.

**Pulizia a spray:** nessun rivestimento protettivo è sicuro al 100% contro graffi causati, ad esempio, dalla polvere aderente alla suola delle scarpe. Le tracce di calpestio nelle zone a traffico elevato si possono livellare semplicemente con il metodo High-Speed mediante LONGLIFE *diamond* (diluito con acqua in rapporto 1:3).

**Pulizia di fondo:** se, dopo un periodo d'impiego prolungato, occorre eseguire una pulizia di fondo, si può utilizzare, a seconda del tipo di pavimento, Quick Stripper o Linax Plus. Dopo aver pulito accuratamente il pavimento con acqua ed averlo lasciato asciugare completamente, si può eseguire una nuova applicazione protettiva.

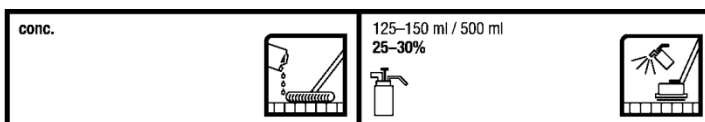

### Protezione dell'ambiente:

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute.

Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Teme il gelo.

Codice prodotto: 1302755	4x5L
Codice prodotto: 708886	10L

